

Enrouleurs de câbles Orbiter

Fibre optique
Câble Hybride Caméra
Câble Audio / vidéo

Grande capacité – Structure aluminium - Robuste

Ces enrouleurs de câbles, fabriqués en Allemagne, sont particulièrement étudiés pour transporter des câbles fragiles type fibre optique ou câble hybride de caméra avec une grande assurance dans des environnements sévères.

Leur cadre et tambour en aluminium assure une grande fiabilité et protège de la corrosion. La gamme Orbiter PV série propose 22 formats pour des capacités de 50 à plus de 1000 m. Le modèle Orbiter CableCube est un modèle compact d'une capacité de 180 à 700m.

Caractéristiques principales :

- Cadre aluminium
- Tambour aluminium
- Roue de support tambour
- Empilable
- Poignée escamotable
- Fixation connecteur
- Frein de tambour
- Stockage fin de câble
- Nombreuses capacités de 100 à 1000 m de câbles

Applications

- Cars régies de production
- Car DSNG
- Scène, Evénements et concerts
- Opérations spéciales




Orbiter PV série



CableCube

Enrouleur Aluminium Orbiter PV Série

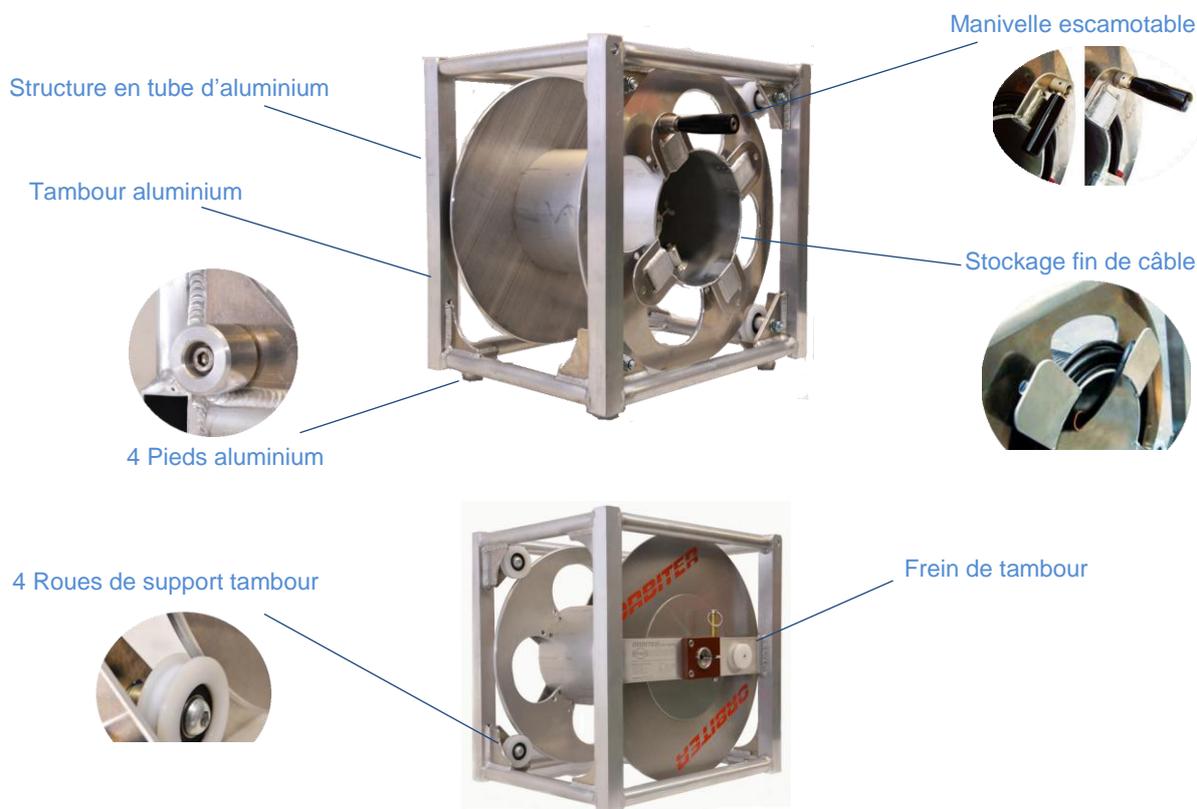

Caractéristiques principales

Structure légère en aluminium
 Tambour en aluminium
 22 Formats
 Empilables
 Stockage fin de câble
 Fixation connecteur
 Frein de tambour ajustable
 Manivelle solidaire et escamotable
 4 Pieds démontables

Spécifications techniques

Dimensions :

H x P (cm) : 50 x 50 Tambour Ø: 22/48

H x P (cm) : 60 x 60 Tambour Ø: 22 ou 30/58

H x P (cm) : 80 x 80 Tambour Ø: 30/78


Largeur (suivant capacité) : de 30 à 80 cm

Poids (suivant format) : de 15,5 kg à 32Kg

Référence	Dimensions	Capacité câble	
PV2.300	LxHxP (cm) : 300x520x500	Ø9mm : 230m	Ø12mm : 100m
PV2.400	LxHxP (cm) : 400x520x500	Ø9mm : 380m	Ø16mm : 80m
PV2.500	LxHxP (cm) : 500x520x500	Ø9mm : 540m	Ø16mm : 130m
PV1.800	LxHxP (cm) : 800x620x600	Ø9mm : 1400m	Ø16mm : 400m

Autres références sur demandes

Enrouleur Orbiter CableCube

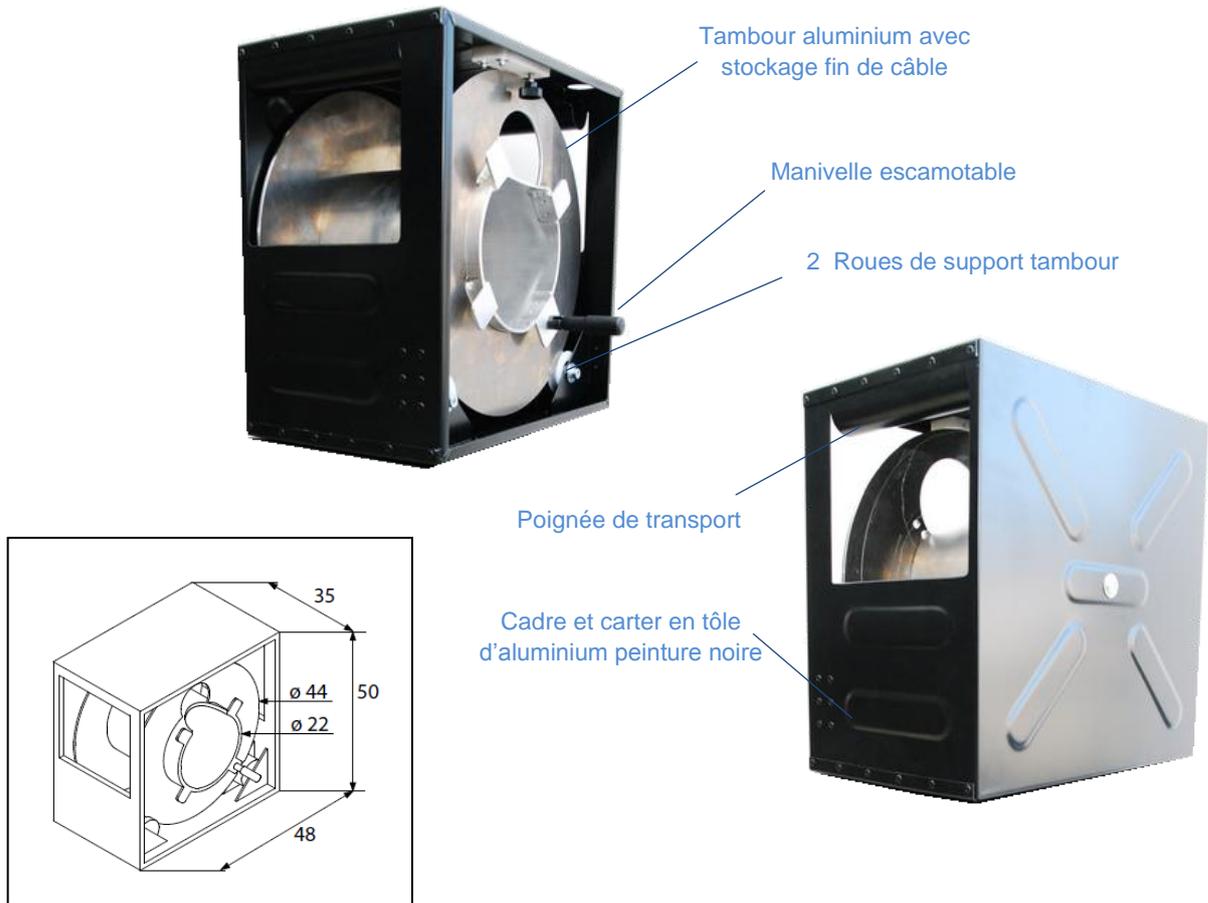

Caractéristiques principales
Structure légère en aluminium
Tambour en aluminium
2 roues support tambour
Carter de protection peinture noire
Empilable
Stockage fin de câble
Fixation connecteur en option
Frein de tambour ajustable
Manivelle solidaire et escamotable
4 Pieds démontables en plastique

Spécifications techniques
<i>Dimensions :</i>
LxH x P (cm) : 48 x 50 x35
Tambour Ø (cm): 22 / 44
<i>Matériau :</i>
Aluminium (EN AW5754 / EN AW 6060)
Poids : 14 Kg
Température : -40°C à +85°C

Référence	Capacité câble		
OCC1.350	Ø7mm : 520m	Ø9mm : 320m	Ø12mm : 180m
<i>Options :</i>	support connecteur autres couleurs		